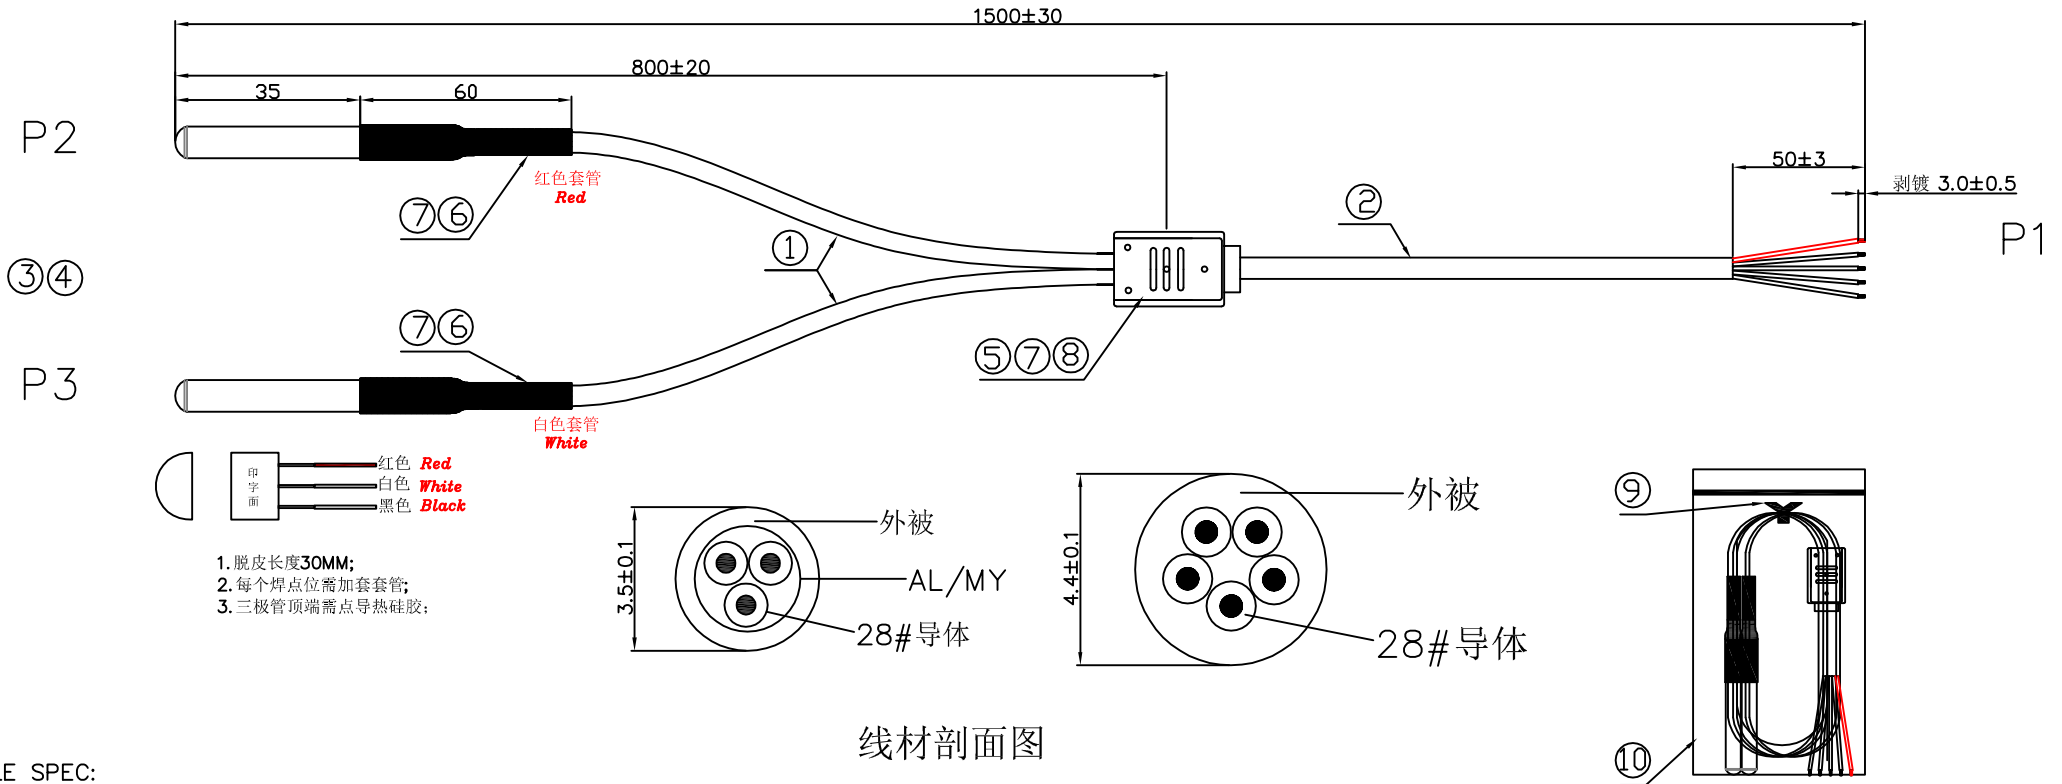


1.		修订日期	版本	修订内容	修订日期	版本	修订内容	修订日期	版本	修订内容	1.
0.		2021. 6. 19	02	修改主线定义及去掉DC头							0.



线材剖面图

CABLE SPEC:
 UL2464 28#<7/0.12MM TC>*3C+AL 黑色半雾 -40度/+105度 印粹联白字OD: 3.5±0.1MM
 UL2464 28#<7/0.12MM TC>*5C 黑色过粉半雾 印白字OD: 4.4±0.1MM

PIN ASSIGNMENT

P1 P2 P3

红 (Red) (主线) 白 (White)



白 (White) (主线) 白 (White)

黄 (Yellow) (主线) 红 (Red) 红 (Red)

绿 (Green) (主线) 黑 (Black) 黑 (Black)

* NO	DESCRIPTION	QTY
10	纸箱A=A,46*30*30CM,普通唛头	*PCS
10	PE 夹链袋9*14cm*0.06MM 厚透明无印刷	1PCS
9	椭圆形扎带, 黑色10CM	1PCS
8	PCB 双面小跳接板	1PCS
7	PVC 45P 黑色 ROHS	12G
6	6MM 热缩套管 径向收缩>=50%<红白二色>	0.12M
5	LD-PE 透明内模料	4G
4	感温三极管 <客供>	2PCS
3	304 不锈钢导热管 T=0.35MM<客供>	2PCS
2	UL2464 28#<7/0.12MM >*5C 黑色过粉半雾 印白字OD: 4.4±0.1MM	0.15M
1	UL2464 28#<7/0.12MM TC >*3C+AL 黑色半雾 -40度/+105度, 印粹联白字OD3.5±0.1MM	1.7M
NO	DESCRIPTION	QTY

NOTE:
 1.CABLE COLOR: BLACK;
 2. 没有用到的线剪去;
 3. 包装方式: 绕线圆型, 直径70±5MM 扎好, 单PCS 捏成椭圆放入PE 夹链袋内拉好;

Dragino Technology CO.,LTD				FILE NO	XXY-200801001
PART NO	CABO-35IC-K21G		UNITS	MM	
 		SCALE	N/A	图档归档号	
DESCRIPTION	OPEN 上锡 五芯线 TO 感温三极管*2PORT			REV	02
DRAWN BY	Noketlee	CHECKED	APPROVED		
	2020/8/1				